


Miniatűr teljesítmény relé



24V DC / 4×CO (10A, 230V AC / 28V DC)

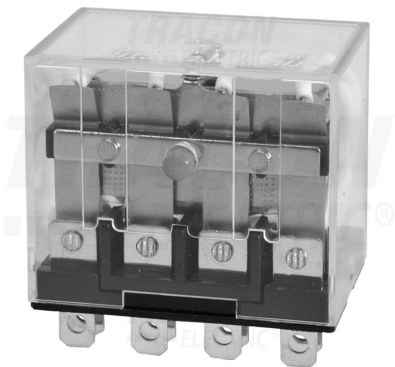

U_{test}
1min
1 kV

Próbafeesztés

P_m
2,5 VA AC

Saját teljesítményfelvétel

P_m
1,5 W DC

Saját teljesítményfelvétel

I_e (AC 1, 230 V)
10 A

Névleges üzemi áram

U_i
250 V

Névleges szigetelési
feszültség

T_a
-40...+55°C

Környezeti hőmérséklet

R
max.
50 mΩ

Ellenállás

Mechanikus élettartam
×10⁷

Mechanikus élettartam

Villamos élettartam
×10⁵

Villamos élettartam

- Névleges áram: 10 A
- Működtetés feszültségtípusa: DC
- Hajtás, polaritás: polaritásmentes
- Váltóérintkezők száma: 4
- Teljes eszköz talpazattal: Nem

- Védettség: IP20
- Szélesség: 28 mm
- Magasság: 45,5 mm
- Mélység: 41 mm

TRACON	U_m Névleges működtető feszültség	VDC A Érintkezők villamos adatai	m Tömeg	Reléfoglalat
RL14-24DC	DC 24 V	10 A, 230 V AC, 24 V DC	50 g	RSPTF-14A

Méretez

