


Installációs kontaktor



230V AC, 50Hz, 3 Mod, 3×NO, AC1/AC7a, 40A




Mechanikai élettartam



Környezeti hőmérséklet



Névleges szigetelési feszültség




Kapcsolási gyakoriság



Védettségi fokozat




Névleges lökőfeszültség-állóság




Szerelősínre szerelhető



Villamos élettartam



Névleges feszültség (V)




Beköthető vezeték

- Névleges feszültség: 230 - 400 V
 - Névleges üzemi áram: 40 A
 - Névleges működtető feszültség: 220 - 240 V
 - Üzemi feszültség feszültségfajtája: AC
 - Üzemi feszültség működtető feszültsége: AC
- Max. izzólámpa terhelés: 9 000 W
 - Toló a kézi kapcsoláshoz: Nem
 - Modulszélesség: 3
 - Kiegészítő berendezés lehetséges: Igen
 - Védettség: IP20

TRACON	Um Névleges működtető feszültség	In (A) Névleges áram (A)	W (mm)	Pe (kW) Kapcsolható teljesítmény				Ps Saját teljesítményfelvétel	 Javasolt előtétbiztosító	 Érintkezők
				AC1 / AC7a 230V	AC3 / AC7b 230V	AC1 / AC7a 400V	AC3 / AC7b 400V			
SHK3-40	230 V AC	40	54	9 kW	2,2 kW	16 kW	4 kW	1,55 W	32A gG	3 × NO

Méretrajz

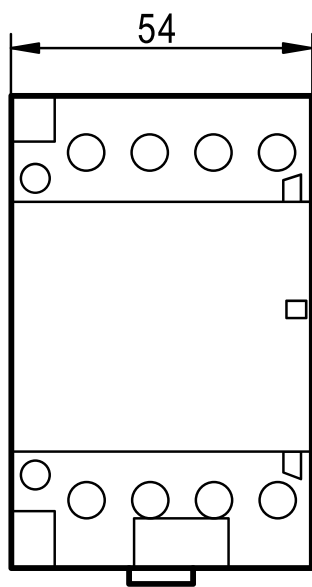

3P/4P

